MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 12.07.2025
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Zimmerei-Kettensäge ZSX TWIN Ec

Bestell- und Artikelnummer: 961601

Fuxpreis CHF 14'696.00

inkl. 8.1% MwSt
Frankolieferung

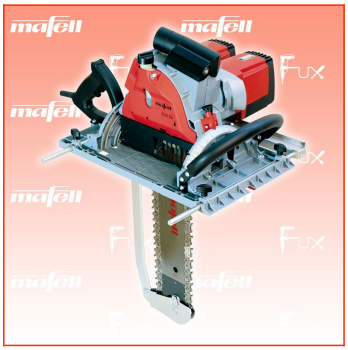

Beschreibung

- Die Zimmerei-Kettensäge ZSX-TWIN Ec ist die praxisorientierte Lösung für groß dimensionierte Holzbauteile.
- MAFELL hat mit der Entwicklung der zweimotorigen Kettensäge eine neue Dimension geschaffen, mit der sich bisher fast unmögliche und zeitraubende Arbeiten mühelos und passgenau umsetzen lassen.
- Bei einer Nennleistung von 3000 Watt bringt bereits ein CUprex-Motor das 230 V Stromnetz an seine Leistungsgrenze. Zwei CUprex-Motoren gleichzeitig würden jedes einfach gesicherte Lichtstromnetz in die Knie zwingen. Verteilt man die Leistung auf zwei Stromkreise bekommt die zweimotorige ZSX die Power die sie braucht. Genau diese Leistung bietet uns das Kraftstromnetz, da hier die Phasen getrennt voneinander gesichert werden und das Netz somit nicht überlastet wird.

Einsatzgebiet

- Längs- und Querschnitte
- Ausschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

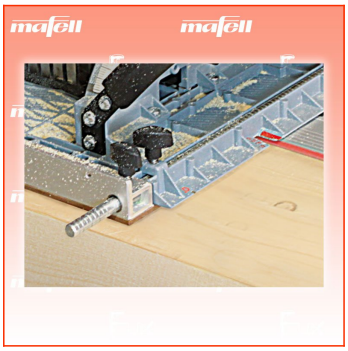

Vorteile

- Dank dem Einsatz von Lichtstromtechnik wiegt die ZSX TWIN bei 6.000 Watt Nennleistung nur 20 kg. Damit ermöglicht sie Längsschnitte bis zu einer Schnitttiefen von 400 mm!
- Im Holzbau und beim Massivholzwandzuschnitt sind Eckausschnitte häufig notwendig. Durch das senkrecht stehende Schneidwerkzeug lassen sich Ausschnitte und Überplattungen schnell und exakt herstellen. Aufwendiges Drehen der Holzbauteile entfällt.
- Herzstück der ZSX-TWIN Ec sind die beiden 3.000-Watt-Lichtstrom-Motoren. Parallel werden sie an zwei 230 V Phasen aus dem Kraftstromnetz betrieben.
- Die ZSX kann von -15° bis 60° exakt nach Skala geschwenkt werden.

Technische Daten

- Schnitttiefe 400 mm
- Schnitttiefe bei 15° 386 mm
- Schnitttiefe bei 30° 346 mm

- Schnitttiefe bei 45° 282 mm
- Schnitttiefe bei 60° 199 mm
- Beidseitig schwenkbar -15 - +60 °
- Nennleerlaufdrehzahl 3600 1/min
- Nennaufnahme 2 x 3000 Watt
- Gewicht 24,2 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- Längsschnittkette TWIN HM 400; Best. Nr. 006977
- Feinschnittkette HM 400 ; Best. Nr. 006972
- Transportwagen ZSX-TWIN Ec
- Gleiter für Führungsschieneneinsatz; Best. Nr. 205934
- Parallelanschlag; Best. Nr. 204591
- Kombi-Schraubenschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093272
- Einmaulschlüssel 13 mm; Best. Nr. 093008
- Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087906
- Mit Transportwagen im Lieferumfang