Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 23.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip Tripod 4.5 m

Bestell- und Artikelnummer: 03.5270

Fuxpreis CHF 341.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

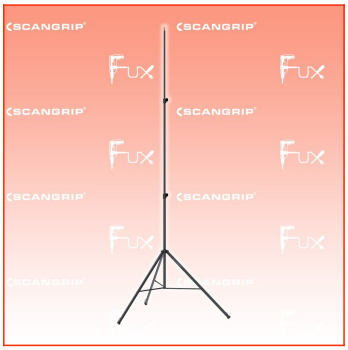

Beschreibung

Das luftgefederte SCANGRIP-Stativ TRIPOD 4,5 m wurde für feste und flexible Positionierung von den SITE LIGHT-Baustellenstrahlern konstruiert. Die Baustrahler bieten extrem helle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen auf der Baustelle.

Von 2,2 m bis 4,5 m höhenverstellbar bietet das SCANGRIP-Stativ 4,5 m die Möglichkeit den Beleuchtungswinkel und die Höhe beliebig einzustellen. Nach Montage am Stativ kann die Arbeitsleuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Das Stativ wird mit einem eingebauten, luftgefederten Sicherheitssystem geliefert, das eine sichere und einfache Anwendung ermöglicht und versehentliches Fallen oder Stürzen beim Heben oder Senken des Stativs verhindert.

Das Stativ ist aus kräftigem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt mit 10 mm eingeschweißtem Stahlgewinde und passt für eine DIN14640 Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer.

Dank der robusten Konstruktion des Stativs ist es auch völlig herausgezogen sicher. Das Stativ wird mit Sicherungsbügeln geliefert, die für extra Stabilität sorgen, wenn das Stativ starkem Wind ausgesetzt ist oder auf einer unebenen Oberfläche steht.

Die Ausleuchtung von Baustellen mit SITE LIGHT 40 oder SITE LIGHT 80 hängt von der Höhe des Stativs und davon ab, in welchem Winkel die Leuchte am Stativ positioniert ist. Lesen Sie unseren Leitfaden für Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-2 hier.

Doppelhalterung (03.5758) für die Montage von zwei SITE LIGHT-Leuchten ist als Zubehör erhältlich.

Technische Daten

- Höhenverstellbar von 2.2 m bis 4.5 m
- Abmessung (L x B) 1800 x 150 mm
- Gewicht 15.1 kg